FR | MODE D'EMPLOI

MODULE CONTACT SEC + BOÎTIER DE POSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence : BPS-SIN-4-1-20_EQU

Module
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacité de commutation : 230V AC - 16A
Consommation : <1W
Puissance Max. : 3680W - Zéro crossing intégré
Protocole radio : Zigbee 3.0
Bande de fréquences utilisées : 2,4Ghz
Puissance radio maximale : +10dBm
Portée : Jusqu'à 40m en intérieur

Boîtier et module
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Indice de protection : IP 20
Dimensions : 80 mm (l) x 93 mm (L) x 29.5 mm (h)
Poids : 134 g (hors câbles)
Câbles fournis : 2 cables souples 2x0,75mm² - longueur 1.20 m
Garantie : 2 ans

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Tenez le produit éloigné de tous liquides.

APPROBATIONS ET CERTIFICATIONS

Par la présente, NodOn SAS déclare que cet équipement radio est conforme à la directive RED 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : **nodon.fr/** section « Support ».

La présence de ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Le produit est utilisé à 20 cm ou plus du corps humain.

Ce produit est conforme au protocole radio Zigbee.

SAV

0806 800 886
https://enki-home.com/fr/assistance

Importé en Europe par NodOn SAS :
121 rue des Hêtres, 45590 Saint-Cyr-en-Val France.
EQUATION est une marque ADEO utilisée sous licence par NodOn SAS.
Distribué par Leroy Merlin France :
rue Chanzy, Lezennes, 59712 Lille Cedex 9.

DANGER D'ÉLECTROCUTION

AVANT TOUTE INSTALLATION ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COUPÉ L' ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUS PEINE D'ÉLECTROCUTION.
Coupez directement l'alimentation depuis le coffret électrique, pour éviter tout risque d'électrocution. Ce module est conçu pour une utilisation sous tension, une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les installations électriques, veuillez consulter un professionnel.
Le module doit obligatoirement être installé ET connecté en suivant scrupuleusement les instructions de cette notice.
Nous ne pourrons être tenus pour responsables en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage.
Coupez l'alimentation avant toute intervention et n'effectuez aucune modification si la LED est allumée.

INSTALLATION

1. Couper l'alimentation au tableau électrique.
2. Fixer le boîtier au mur (utiliser des fixations - non incluses - adaptées au support) - voir **figure 1**.
3. Raccorder le module avec les câbles fournis - voir **figures 2, 3 et 4**.
4. Clipser le module dans le boîtier - voir **figure 5**.
5. Serrer le passe câble - voir **figure 6**.
6. Remonter la plaque intermédiaire et la visser avec les 4 vis fournies - voir **figure 7**.
7. Remettre l'alimentation électrique.
8. Ajouter le module à votre installation en suivant les indications du chapitre « **mise en route avec la box** enki »
9. Remonter le capot - voir **figure 8**.

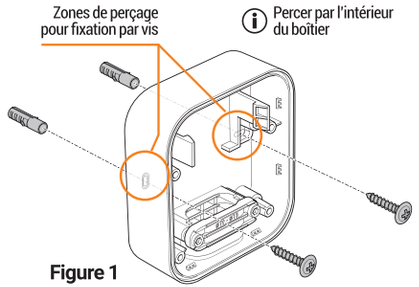

Figure 1

Utiliser le cable avec l'étiquette « Contact Sec » pour relier le contact sec de la chaudière au module.

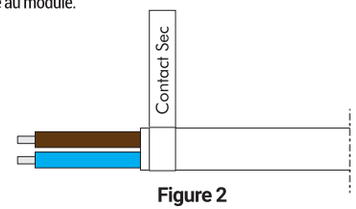

Figure 2

ENTRÉES / SORTIES DU MODULE

N	Entrée Neutre
L	Entrée Phase
	Entrée pour l'interrupteur filaire (I1)
	Non utilisé
	Borne d'entrée, le potentiel transitera vers la borne de sortie
	Borne de sortie


Figure 3

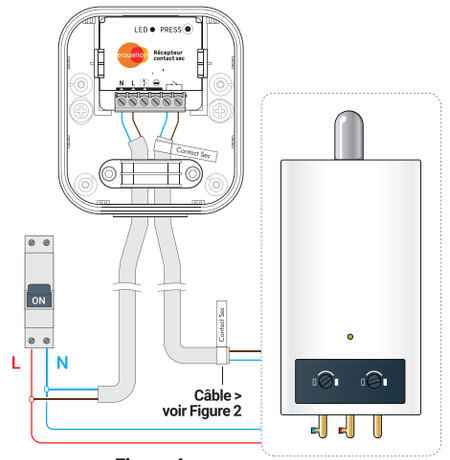

Figure 4



Figure 5


Figure 6


Figure 7


Figure 8

UTILISATION

Que le récepteur soit appairé ou non à la box enki, effectuez un appui bref pour activer ou désactiver le contact sec.

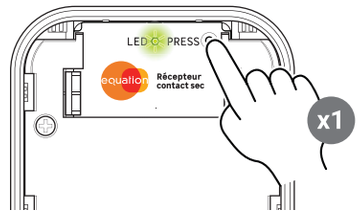

Lors du changement de mode, la LED scintille 2 fois en vert avant de revenir à son état initial.

MISE EN ROUTE AVEC LA BOX enki

works with enki

Ce module Zigbee nécessite une box enki ainsi que l'application Enki à télécharger gratuitement à l'aide des QR codes ci-dessous :

DISPONIBLE SUR Google Play

Download on the App Store

1. Ouvrez l'application enki. En haut à droite de l'écran d'accueil, (onglet « Maison »), cliquez sur « + » puis « ajouter un objet ».
2. Suivez les instruction décrites sur les écrans de l'application enki.
3. La box reconnaît automatiquement votre récepteur. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer l'objet.
4. Votre récepteur est maintenant disponible dans la pièce choisie.

DÉSAPPAIRAGE DU MODULE

Pour supprimer le module de son réseau, faites un Reset du module (voir "procédure de réinitialisation du Module").

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DU MODULE

Le module doit être raccordé et sous tension.

1. Appuyez plus de 5 secondes sur le bouton du module.
La Led scintille en orange.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton (impulsion brève)
pour valider la réinitialisation. Si la réinitialisation se déroule correctement, la Led clignote alternativement en rouge
et en vert, puis clignote en orange. Recommencez si nécessaire.
3. Votre module a retrouvé sa configuration d'origine et est prêt à rejoindre un nouveau réseau Zigbee.

BPS-SIN-4-1-20_EQU-UG-V4