



Dio
connected home



Dio
1.0

FR



54895
3 prises nano On/Off & télécommande

FR



Enregister votre garantie

Pour enregistrer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDio.com/warranty

0. Tutoriel vidéo

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), dans l'onglet playlists.

1. Installer la prise

Brancher votre lampe ou appareil sur la prise Dio, et la prise Dio dans votre prise murale.


Mettre l'interrupteur de l'appareil sur position allumée.

2. Associer la prise avec une commande Dio 1.0

Ce produit est compatible avec l'ensemble des commandes Dio 1.0 : télécommande, interrupteurs, détecteurs sans fil et LiteBox / HomeBox pour un contrôle via votre smartphone.

Grâce à la HomeBox Dio, vous pouvez également rendre compatible votre prise nano Dio 1.0 avec les commandes Dio 2.0. Plus d'informations sur www.getDio.com.

2.1. Associer la prise avec une télécommande, interrupteur ou détecteur

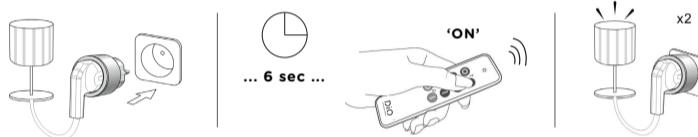


1. Branchez votre prise nano avec la lampe branchée à la prise murale.
2. Dans les 6 secondes, appuyez sur le bouton 'ON' de la télécommande, interrupteur sans fil ou détecteur Dio 1.0, la lampe clignote deux fois pour confirmer l'association.

2.2. Associer la prise avec la DiO HomeBox

Attention : Si vous n'appuyez pas sur le bouton 'ON' de votre commande dans les 6 secondes, la prise nano sortira du mode apprentissage ; vous devez retirer la mini prise du courant et la remettre. La prise peut être liée jusqu'à 32 commandes Dio différentes.

Via l'interface web connect.getdio.me se rendre dans:
1) 'ajouter -> pièce' et ajouter vos différentes pièces
2) 'ajouter -> périphérique'
3) brancher la prise nano sur la prise murale, elle sera automatiquement reconnue par la HomeBox.
Suivre les étapes d'installation sur la chaîne [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home)



Télécommande 3 canaux – 54760

Fréquence : 433,92MHz
Portée de transmission : 50m (en champs libre)
Nombre de canaux : 3
Batterie lithium : CR2032 3V (inclus)

Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

7. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions Dio pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance. Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions Dio connected home sur www.getDio.com

3. Effacer une commande

1. Débrancher la prise nano Dio du courant au moins durant 6 secondes et la rebrancher.
2. Appuyer sur la touche 'OFF' de la commande à effacer, la lampe clignote 2 fois pour confirmer l'effacement.

4. Utilisation

Fonction ON/OFF : Appuyer sur le bouton "ON" ("OFF") de votre commande Dio pour allumer (éteindre) la lampe.
Fonction groupe : Lorsque les canaux 1 à 3 de la télécommande Dio 1.0 sont liés à différentes prises Dio 1.0 ou autre installations Dio (module éclairage, ampoule ...), le canal G (groupe marche/arrêt) est automatiquement appris et commandera l'ensemble des appareils en simultané.

5. Résolution de problèmes

L'éclairage ou appareil ne s'allume pas :

- Vérifier que votre prise est bien connectée au courant électrique.
- Vérifier la polarité et/ou l'épuisement des piles de votre commande.
- Vérifier que l'interrupteur de votre lampe ou appareil est sur position allumée.

Important : Une distance minimale d'1-2m est requise entre deux récepteurs Dio (module et/ou prise). La portée entre la prise et la commande Dio peut être diminuée par l'épaisseur des murs, ou un environnement sans fil existant.

Attention : Ne pas utiliser dans un endroit humide.

6. Caractéristiques techniques

Mini prise - 54885

Protocole: Dio 1.0
Fréquence: **433,92 MHz**
Puissance Max: 3 mW EIRP
Portée de transmission: 50m (en champs libre)
Max. 32 émetteurs associés
Température de fonctionnement: 0 à 50°C
Alimentation: 220 - 240V - 50Hz
Max.: 2300W charge résistive
d x h : 44 x 56 mm



Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine liée à la mise au rebut incontrôlé, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.



CHACON déclare que les appareils 54885 et 54760 sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU.

www.chacon.be

Hotline

www.getDio.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarief : 0,45€/min)
 FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
 ES + 34 914 816 397 (Precio Comunicación Nacional)
 PT + 351 300 506 239 (Preço Comunicação Nacional)

V1.0 180911

3-kanaalsafstandsbediening – 54760


Zendfrequentie: 433,92 MHz
Zendbereik: 50 m (in open ruimte)
Aantal kanalen: 3
Lithiumbatterij: CR2032 3 V (bijgeleverd)

Voor gebruik binnenshuis (IP20); niet gebruiken in vochtige omgevingen

7. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met Dio-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt. De Dio connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.getDio.com

Dio
connected home

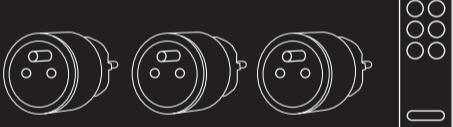

Dio
1.0

NL

54895
3 On/Off Schakelstopcontacten & afstandsbediening

FR



Registreren van uw garantie

Vul om uw garantie te registreren het online formulier in op www.getDio.com/warranty

0. Installatievideo's

Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal : [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), onder playlists.

1. Installeren van het schakelstopcontact

Sluit uw lamp of apparaat aan op het Dio-schakelstopcontact en stop het Dio-schakelstopcontact in het wandstopcontact.

Zet de schakelaar van het apparaat in de 'aan'-stand.

2. Koppelen van het schakelstopcontact aan een Dio 1.0-bedieningselement

Dit product is compatibel met alle Dio 1.0-bedieningselementen: afstandsbedieningen, draadloze schakelaars, detectoren en e LiteBox / HomeBox voor bediening via uw smartphone.

Met de Dio HomeBox kunt u uw Dio 1.0- schakelstopcontact ook compatibel maken met de Dio 2.0-bedieningselementen. Meer informatie vindt u op www.getDio.com.

2.1. Koppelen van het schakelstopcontact met een Dio 1.0-afstandsbediening, -schakelaar of -detector



1. Steek de stekker-ontvanger in het stopcontact en de stekker van de lamp in de stekker-ontvanger.
2. Druk binnen 6 seconden op de ON-knop van de afstandsbediening, draadloze schakelaar of Dio 1.0-sensor, de lamp knippert tweemaal om de koppeling te bevestigen.

3. Ongedaan maken van de koppeling van een bedieningselement

1. Haal de stekker-ontvanger uit het stopcontact, wacht 6 seconden en herstel de verbinding ontvangerstopcontact.
2. Druk op de OFF-knop van het kanaal dat moet worden gewist, de lamp knippert tweemaal om het verwijderen te bevestigen.

4. Gebruik

Aan/uit-functie: Druk op "ON" en "OFF" om het aangesloten toestel in werking te stellen of uit te schakelen.

Groepsfunctie: Als de kanalen 1 tot 3 van de Dio 1.0-afstandsbediening gekoppeld zijn aan verschillende Dio 1.0- schakelstopcontacten of andere Dio-accessoires (verlichtingsmodule, smartledlamp ...), dan komt kanaal G (groep aan/uit) automatisch beschikbaar.

5. Verhelpen van problemen

De lamp of het apparaat gaat niet aan:

- Controleer of uw schakelstopcontact aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Controleer of de schakelaar van uw lamp of apparaat in de 'aan'-stand staat.
- Controleer de polariteit en/of de status van de batterijen van uw bedieningselement.

Belangrijk: Er moet minimaal 1 tot 2 meter afstand zitten tussen twee Dio-ontvangers (module en/of schakelstopcontact). Het bereik tussen het schakelstopcontact en het Dio-bedieningselement kan minder worden door dikke muren of door de aanwezigheid van een bestaand draadloos netwerk.

6. Technische gegevens

Schakelstopcontact - 54885

Protocol: Dio 1.0
Frequentie: **433,92MHz**
Maximaal vermogen: 3 mW EIRP
Zendbereik: 50 m (in open ruimte)
Max. 32 gekoppelde zenders
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C
Voeding: 220-240V-50Hz
Max.: resistieve belasting: 2300W
d x h : 44 x 56 mm



Oveenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EC) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het inzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekeurde afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afdrinken van producten, moet dit product op verantwoordelijke wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstanjes of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling oveenkomstig de reglementaire voorchriften.



CHACON verklaart dat de apparaten 54885 en 54760 voldoen aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn RED 2014/53/EU.

www.chacon.be


Hotline

www.getDio.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarief : 0,45€/min)
 FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
 ES + 34 914 816 397 (Precio Comunicación Nacional)
 PT + 351 300 506 239 (Preço Comunicação Nacional)

V1.0 180911

Dio
connected home

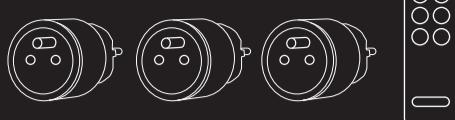

ES

3 nano enchufes On/Off & mando a distancia

3x 54885

1x pila CR2032

1x 54760

1x manual

54895

Registrar la garantía

Para registrar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getDio.com/warranty

0. Tutorial de vídeo

Con el fin de simplificar la comprensión e instalación de nuestros packs y nuestras soluciones, hemos optado por manuales multimedia: usted puede visionarlos en nuestro canal Youtube.com/c/dio-connected-home, en la pestaña listas de reproducción.

1. Instalar el enchufe

Conecte la luz o el aparato al enchufe Dio, y el enchufe Dio a la toma de pared.

Ponga el interruptor del aparato en la posición de encendido.

2. Asociar el enchufe a un dispositivo Dio 1.0

Este producto es compatible con todos los dispositivos Dio 1.0: mando a distancia, interruptores inalámbricos, detectores y LiteBox / HomeBox para un control a través de smartphone.

Gracias a la HomeBox Dio, también puede hacer que su enchufe Dio 1.0 sea compatible con los dispositivos Dio 2.0. Más información en www.getDio.com.


2.1. Asociar el enchufe a un mando a distancia, interruptor o detector



1. Conectar el nano enchufe a la toma de corriente y el enchufe de la lámpara al mini enchufe.
2. En 6 segundos, pulse el botón 'ON' del canal elegido en el mando a distancia, el interruptor inalámbrico o el sensor Dio, la lámpara enchufada parpadeará dos veces para confirmar la asociación.

2.2. Asociar el enchufe a la Dio HomeBox

A través de la interfaz web connect.getDio.me, vaya a:
1) 'añadir -> habitación' y añada sus diferentes habitaciones
2) 'añadir -> accesorio'
3) Conectar el nano enchufe a la toma de corriente y la HomeBox lo reconocerá automáticamente. Siga las etapas de instalación en el canal de Youtube.com/c/dio-connected-home



Mando a distancia de 3 canales - 54760


Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Dio
connected home

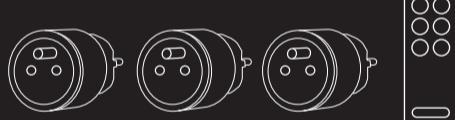

PT

54895
3 tomadas nano On/Off & telecomando

3x 54885

1x pila CR2032

1x 54760

1x manual

Registrar a sua garantia

Para registrar a sua garantia, preencha o formulário online em www.getDio.com/warranty

0. Video tutorial

A fim de simplificar a compreensão e instalação dos nossos produtos e soluções, optamos por desenvolver manuais multimédia. Poderá aceder a estes no nosso canal Youtube.com/c/dio-connected-home, nas listas de reprodução.

1. Instalar a tomada

Ligar a lámpada ou o aparelho à tomada Dio, e a tomada Dio à tomada de parede.

Colocar o interruptor do aparelho à posição de ligado.

2. Asociar a tomada a um comando Dio 1.0

Este produto é compatível com o conjunto de comandos Dio 1.0: telecomando, interruptores sem fios, detectores e LiteBox / HomeBox para o controlo através de smartphone.

Gracias à HomeBox Dio, também pode tornar compatível a tomada Dio 1.0 com os comandos Dio 2.0. Mais informações em www.getDio.com.

2.1. Asociar a tomada a um telecomando, interruptor ou sensor




1. Ligar a tomada nano a tomada de electricidade e a ficha da lámpada à mini tomada.
2. Dentro de 6 segundos, premir o botão 'ON' do canal desejado do telecomando ou interruptor sem fio Dio 1.0, a lámpada ligada à mini tomada pisca duas vezes para confirmar a associação.

Atenção: Se não pressionar o botão 'ON' do seu telecomando dentro de 6 segundos, a tomada nano sairá do modo de aprendizagem; deve desligar a tomada da corrente e voltar a ligá-la.

A tomada pode ser ligada a até 32 comandos Dio diferentes.

2.2. Asociar a tomada à Dio HomeBox

Através da interface web connect.getDio.me, acceder a:
1) "ajouter -> pièce" (adicionar -> divisão) e adicionar as diferentes divisões
2) "ajouter -> périphérique" (adicionar -> periférico)
3) ligar a tomada nano a tomada de electricidade, esta será automaticamente reconhecida pela HomeBox.
Seguir as etapas de instalação no canal Youtube.com/c/dio-connected-home



3. Apagar um comando

1. Desligar a mini tomada da tomada de electricidade, esperar 6 segundos e voltar a ligá-la.
2. Premir o botão 'OFF' do comando que deseja apagar, a lámpada ligada à tomada pisca duas vezes para confirmar a exclusão.

4. Utilização

Função ON/OFF: Premir 'ON' ou 'OFF' para acender ou apagar respectivamente o aparelho ligado à tomada.

Função de grupo: Quando os canais de 1 a 3 do telecomando Dio 1.0 são ligados a diferentes tomadas Dio 1.0 ou outra instalação Dio (módulo de iluminação, lámpada inteligente, etc.), o canal G (grupo de inicio/paragem) é automaticamente memorizado.

5. Resolução de problemas

A iluminação ou o aparelho não se liga:

- Verificar se a tomada está corretamente ligada à corrente elétrica.
- Verificar se o interruptor da lámpada ou do aparelho está na posição de ligado.
- Verificar a polaridade das pilhas do comando e/o se as mesmas estão gastas.

Importante: É necessária uma distância mínima de 1-2 m entre dois receptores Dio (módulo e/ou tomada). O alcance entre a tomada e o comando Dio pode ser reduzido devido à espessura das paredes ou a um ambiente sem fios existente.

6. Características técnicas

Tomada nano - 54885

Protocolo: Dio 1.0
Frequência: **433,92MHz**
Potência Máxima: 3mW EIRP
Alcance de transmissão: 50 m (em campo aberto)
Máx. 32 emissores associados
Temperatura de funcionamento: 0 à 50°C
Alimentação: 220-240V ~50Hz
Máx.: carga resistiva: 2300W
d x a: 44 x 56 mm

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760

Frecuencia: 433,92 MHz
Alcance de transmisión: 50 m (en campo abierto)
Número de canales: 3
Batería de litio: CR2032 3 V (incluida)

Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones Dio para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones Dio connected home en www.getDio.com

Mando a distancia de 3 canales - 54760